



A90 RWA




Attuatore per apertura a battente
Angolo massimo 100°

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Attuatori elettrici Topp, modelli A90 e A90 RWA, con catena articolata a doppia maglia, contenuta in apposito involucro di alluminio, completi di accessori e speciale guida catena per apertura a battente fino a 100 gradi.

Funzionamento a 230V 50Hz o 24V. L'attuatore può essere installato per apertura a battente sia verso l'esterno che verso l'interno. Predisposto per sincronizzazione e funzionamento simultaneo di due attuatori installati su un unico serramento. Apparecchio marcato CE. Nella versione RWA a 24V verificato secondo la direttiva EN12101-2 per sistemi evacuazione fumo e calore.

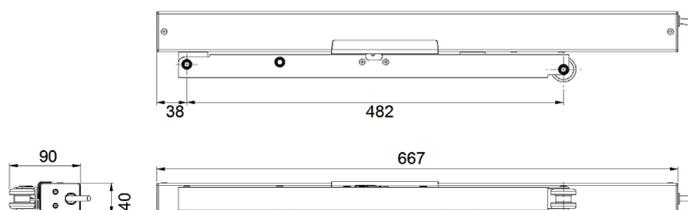

Apertura verso l'interno



Apertura verso l'esterno



Sistema apertura porta con anta libera



CARATTERISTICHE TECNICHE

	A90 RWA 24V	A90 230V
Tensione di alimentazione:	24V d.c	230V ~ 50Hz
Forza iniziale in spinta	400 N	400 N
Forza finale in trazione	400 N	400 N
Angolo massimo di apertura	100°	100°
Velocità di apertura	13.3 mm/s	13.3 mm/s
Tempo di apertura (apertura a 100°)	30 sec	30 sec
Assorbimento	1.2A	0.2A
Tipo servizio	S2 of 4 min	S2 of 4 min
Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C	-5°C + 50°C
Grado di protezione	IP 30	IP 30
Possibilità di doppio punto spinta su stessa finestra	SI	SI
Collegamento in parallelo di 2 o più attuatori	SI	SI
Sormonto da 0 a 50mm con apprendimento automatico	SI	SI
Dimensioni	40 x 90 x 667 mm	40 x 90 x 667 mm